




MÓDULO LINEAL DESILIZANTE MOD. MLT 408

El módulo lineal deslizante mod. MLT408, montado en el reciprocador, permite el movimiento de los pistolas de pintura gracias a una carrera autónoma, independiente de la del reciprocador. El est adecuadamente fijo y apoyado en el carro puerta-pistolas del reciprocador y se mueve siguientes la carrera del reciprocador (eje primario). Las dos carreras diferentes (carreras reciprocador y módulo lineal deslizante) ambos son programables desde un panel de control eléctrico individual.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

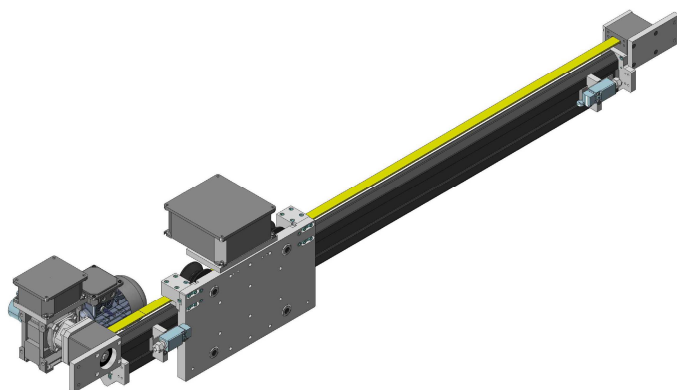

- Estructura autoportante de aleación ligera, con oxidación dura y profunda, a perfil de autolimpieza.
- Motor reductor tornillo sin fin 0.25 [kW].
- Movimiento del carro a través ruedas de deslizamiento en antifricción.
- Posición de lectura a través Encoder.
- Motor de control a través Inverter digital.
- Límite mecánico de seguridad ajustable.
- Carrera constante para variar la velocidad.
- Control digital de todas las funciones.
- Control de la carrera con una resolución de 1 [mm].
- Los comandos y los controles pueden ser hacer todo desde el panel de control eléctrico.

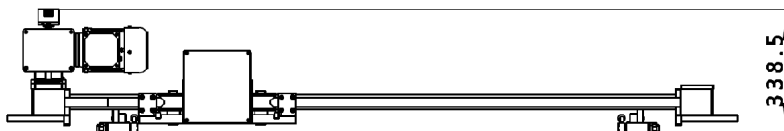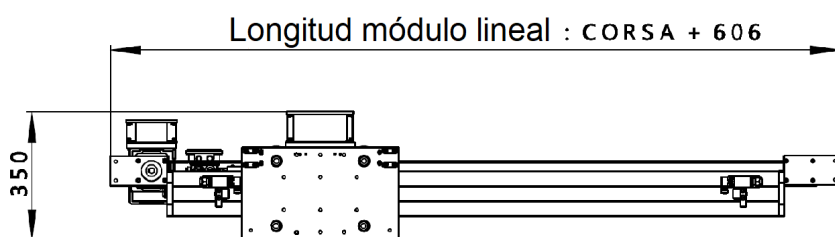

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS	MLT 408
VELOCIDAD MÁXIMA [mm/s]	450
CARRERA MÁXIMA [mm]	1200
CONTROL DEL MOTOR	Inverter
NÚMERO MÁXIMO DES PISTOLAS	2
CAPACIDAD DEL ATAQUE [Kg]	10
MOTOR [kW]	0,25
CORREA	Dentada
MOVIMIENTO DEL CARRO	Ruedas