
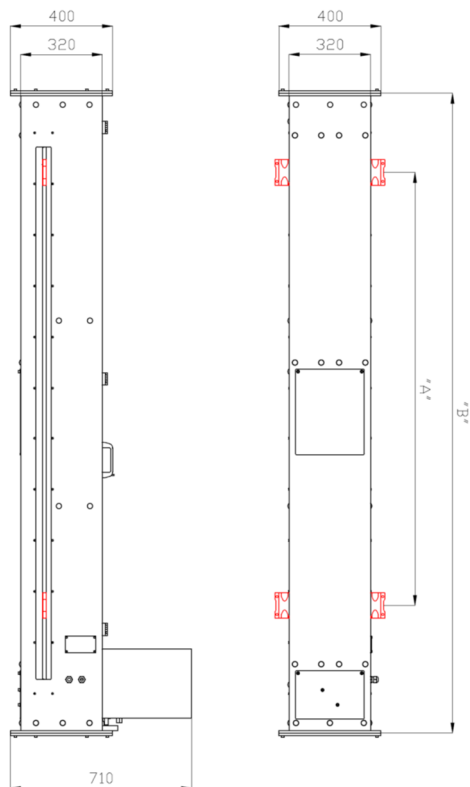


Reciprocador para pintar horizontal, con doble salida para el ataque más pistolas de pintura, con la posibilidad de disponer tanto horizontal como verticalmente. También está diseñado en previsión de un sistema de detection dimensional.

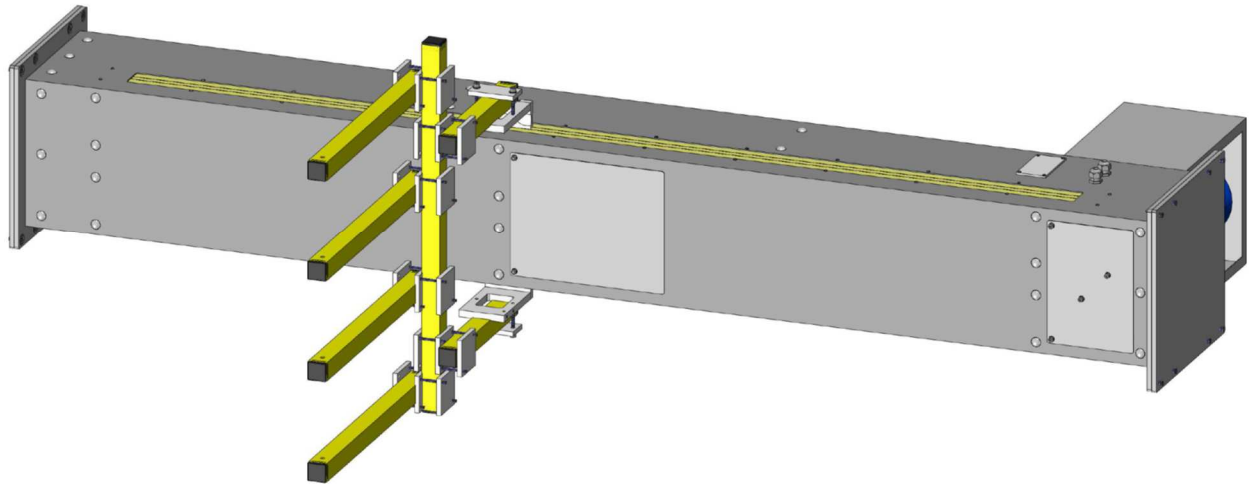

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura autoportante de acero recubierta con pintura en polvo.
- Coaxial motor reductor 0.55 [KW].
- Movimiento del carro a través de correa dentada.
- Sistema de prevención de intrusiones de polvo.
- Guia de deslizamiento de aleacion ligera a perfil de autolimpieza.
- Ruedas de deslizamiento en antifriccion.
- Doble salida para el ataque brazo puerta reguladores, incluyendo placas.
- Posición de lectura a través Encoder.
- Motor de control a través Inverter digital.
- Límite mecánico de seguridad ajustable.
- Carrera constante para variar la velocidad.
- Control digital de todas las funciones.
- Control de tiempo de inactividad por el transportador, con el posicionamiento programable y reiniciar conjunto temporizador.
- Control de la carrera con una resolucion de 1 [cm].
- Los comandos y los controles pueden ser hacer todo desde el panel de control eléctrico.

MODELO	SLO 170	SLO 220	SLO 270	SLO 320
ALTURA TOTAL [mm] "B"	2510	3010	3510	4010
CARRERA ÚTIL [mm] "A"	1700	2200	2700	3200
VELOCIDAD MINIMA [m/min]	5	5	5	5
VELOCIDAD MÁXIMA [m/min]	50	50	50	50
CONTROL DEL MOTOR	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
NUMERO MÁX DE REGULADORES	4	4	4	4
CAPACIDAD [Kg]	20	20	20	20
MOTOR [kW]	0,55	0,55	0,55	0,55
CORREA	Dentada	Dentada	Dentada	Dentada
MOVIMIENTO DEL CARRO	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas