
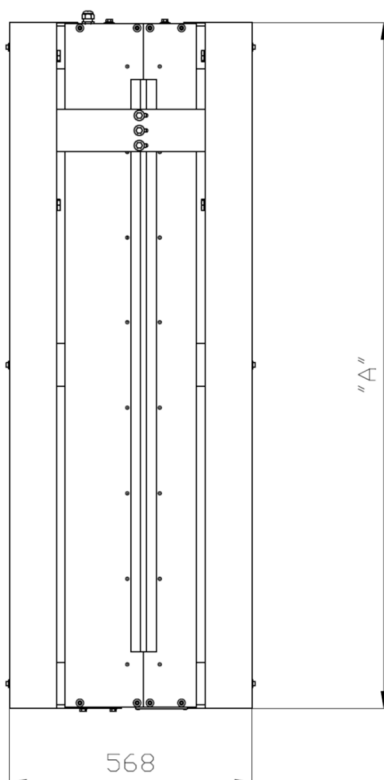
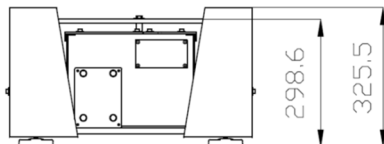


Le Basi motorizzate TOE spostano orizzontalmente i Reciprocatori e, quindi, i bracci porta-pistole all'interno degli impianti automatizzati di verniciatura, siano essi a polveri termo-indurenti o a vernici.

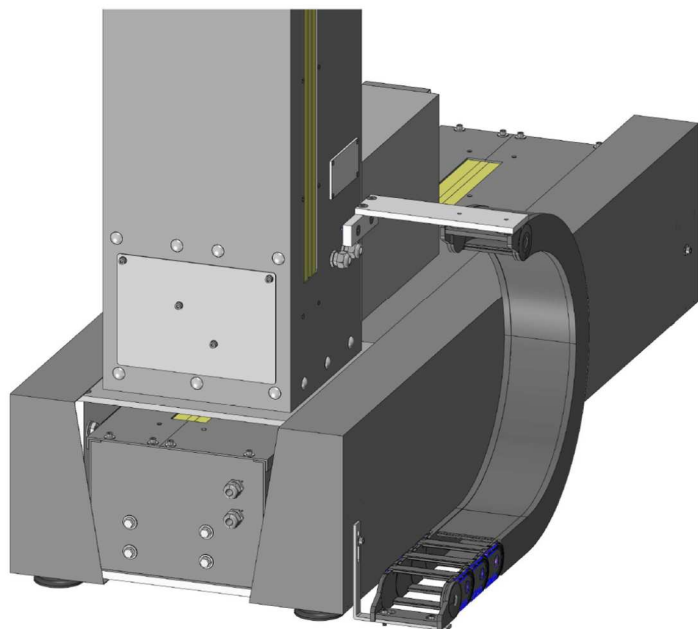

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura autoportante in acciaio rivestita con vernici a polveri.
- Motoriduttore vite senza fine 0.25 [KW].
- Movimentazione del carrello tramite cinghia dentata.
- Sistema anti-intrusione polvere.
- Controllo motore tramite Inverter Digitale.
- Regolazione della velocità.
- Fine corsa di sicurezza regolabili.
- Guide di scorrimento in lega leggera a profilo auto-pulente.
- Ruote di scorrimento in materiale anti-frizione.
- Già predisposto con encoder e integrato con il sistema di rilevamento pezzo orizzontale, con comando da PLC.
- Corsa costante al variare della velocità.
- Controllo digitale di tutte le funzioni.
- Posizionamento regolabile al centimetro.
- Comandi e controlli tutti effettuabili dal quadro di comando.

MODELLO	TOE 50	TOE 75	TOE 100	TOE 150
LUNGHEZZA TOTALE [mm] "A"	1100	1350	1600	2100
CORSA UTILE [mm]	500	750	1000	1500
VELOCITA' MINIMA [m/min]	1	1	1	1
VELOCITA' MASSIMA [m/min]	10	10	10	10
CONTROLLO MOTORE	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
MOTORE [kW]	0,25	0,25	0,25	0,25
CINGHIA	Dentata	Dentata	Dentata	Dentata
MOVIMENTAZIONE CARRELLO	Ruote	Ruote	Ruote	Ruote
POSIZIONAMENTO	Selettore	Selettore	Selettore	Selettore