


Reciprocador con sólo salida para el ataque más pistolas de pintura, dispuestos en vertical.  
 Puede ser suministrado montado sobre una base con ruedas o directamente en la base motorizada.  
 También está diseñado en previsión de un sistema de detección dimensional.

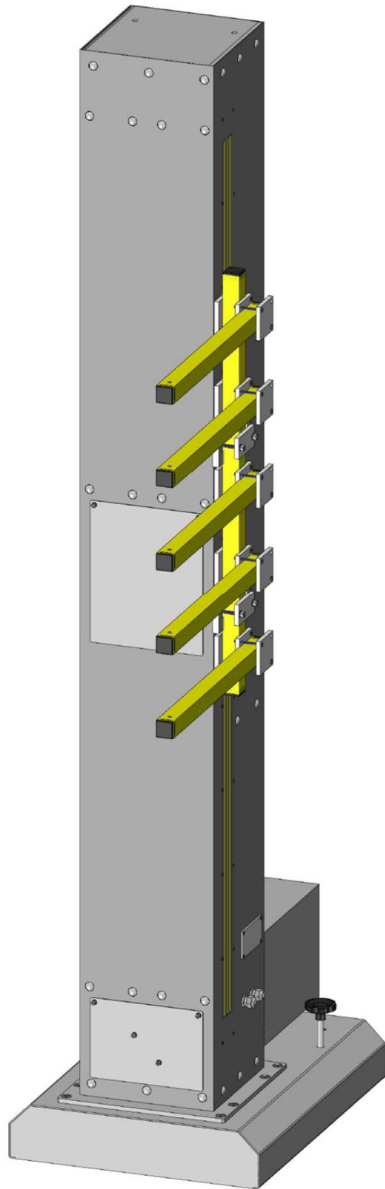

Reciprocador sobre una base con ruedas (a solicitud)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura autoportante de acero recubierta con pintura en polvo.
- Coaxial motor reductor 0.55 [KW].
- Movimiento del carro a través de correa dentada.
- Sistema de prevención de intrusiones de polvo.
- Guía de deslizamiento de aleación ligera a perfil de autolimpieza.
- Ruedas de deslizamiento en antifricción.
- Sólo salida para el ataque brazo puerta-pistolas, incluyendo placas.
- Posición de lectura a través Encoder.
- Motor de control a través Inverter digital.
- Límite mecánico de seguridad ajustable.
- Carrera constante para variar la velocidad.
- Control digital de todas las funciones.
- Control de tiempo de inactividad por el transportador, con el posicionamiento programable y reiniciar conjunto temporizador.
- Control de la carrera con una resolución de 1 [cm].
- Los comandos y los controles pueden ser hacer todo desde el panel de control eléctrico.

MODELO	SAV 170	SAV 220	SAV 270	SAV 320
ALTURA TOTAL [mm] "A"	2650	3150	3650	4150
CARRERA UTIL [mm] "B"	1700	2200	2700	3200
VELOCIDAD MINIMA [m/min]	5	5	5	5
VELOCIDAD MAXIMA [m/min]	50	50	50	50
MOTOR DE CONTROL	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
NUMERO MAXIMO DES PISTOLAS	5	5	5	5
PISTOLAS MONTADAS EN	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
CAPACIDAD [Kg]	35	35	35	35
MOTOR [kw]	0,55	0,55	0,55	0,55
CORREA DE DISTRIBUCION	Dentada	Dentada	Dentada	Dentada
MOVIMIENTO DEL CARRO	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas

