


Манипулятор имеет двойной выход для держателей окрасочных пистолетов, размещенных горизонтально.

Может поставляться установленным на основании или перемещающем устройстве.

Может быть выполнен с учетом размещения системы считывания размеров изделий в будущем.

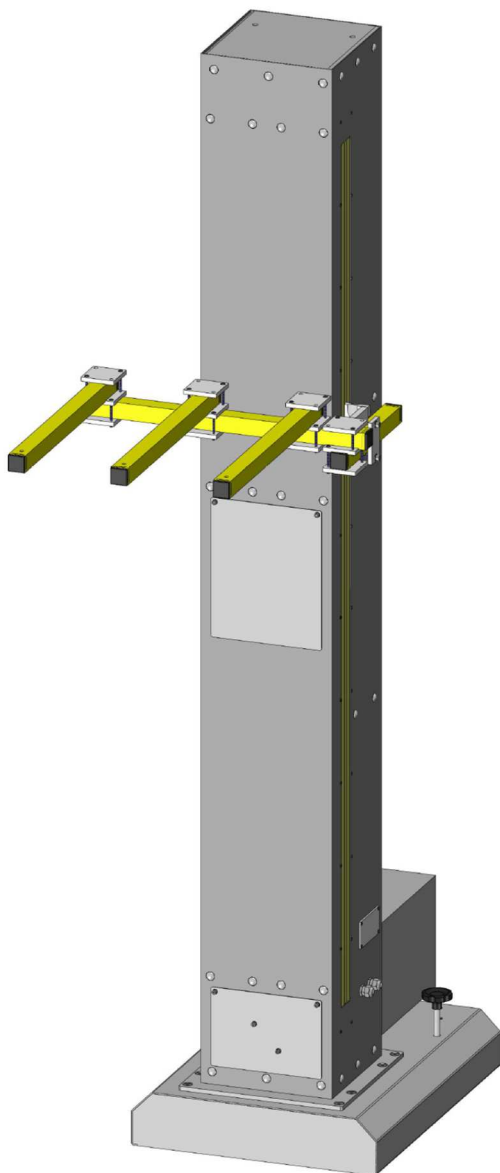

Технические характеристики

- Самонесущая стальная конструкция, окрашенная порошковой краской.
- Коосиальный моторедуктор 0.55 [кВт].
- Зубчатоременная передача.
- Система против проникновения порошка.
- Самоочищающаяся направляющая скольжения.
- Колеса скольжения из антифрикционного материала.
- Двойной выход для соединения держателей пистолетов, включая пластины.
- Энкодер.
- Контроль двигателя посредством цифрового инвертора.
- Регулируемые концевики хода безопасности.
- Постоянный ход с регулируемой скоростью.
- Цифровой контроль всех функций.
- Управление остановкой оборудования от привода с программируемым положением и перезапуском, устанавливаемым таймером.
- Контроль хода с точностью 1[см].
- Команды и контроли выполняются с электрошита управления.

Манипулятор на мобильном основании на колесах (по Запросу).

МОДЕЛЬ	SA 170	SA 220	SA 270	SA 320
ОБЩАЯ ВЫСОТА [мм] "А"	2650	3150	3650	4150
ПОЛЕЗНЫЙ ХОД [мм] "В"	1700	2200	2700	3200
МИН.СКОРОСТЬ [м/мин]	5	5	5	5
МАКС.СКОРОСТЬ [м/мин]	50	50	50	50
КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	инвертор	инвертор	инвертор	инвертор
МАКС.КОЛИЧЕСТВО ПИСТОЛЕТОВ	3	3	3	3
ПИСТОЛЕТОВ УСТАНОВЛЕНО В	ПРИЕМНИК	ПРИЕМНИК	ПРИЕМНИК	ПРИЕМНИК
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ [кг]	20	20	20	20
ДВИГАТЕЛЬ [кВт]	0,55	0,55	0,55	0,55
РЕМЕНЬ	зубчатый	зубчатый	зубчатый	зубчатый
ДВИЖЕНИЕ КАРЕТКИ	колеса	колеса	колеса	колеса

